

Fresadora de betão

As fresadoras de betão PACLITE e seus acessórios já são há anos bem conhecidos através de outras marcas. Estas máquinas são de fabrico robusto, alta qualidade e proporcionam alto rendimento ao utilizador.


As fresadoras são utilizadas para remover material tanto à superfície como em profundidade, por exemplo na renovação completa de pavimentos em fábricas, quintas, parques de estacionamento, etc. quer seja em caves, rés-do-chão ou pisos superiores.



CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Decapagem e limpeza de quaisquer superfícies.
- Pode ser usada para remover colas, borracha e superfícies contaminadas ou deterioradas.
- Ideal para retirar sinalização das estradas.
- Nivelamento de pavimentos de betão.
- Compacta e fácil de manobrar.
- Precisão de profundidade ao milímetro na fresagem do betão, asfalto e resinas.

| Código | SPM1-H |
|--|------------------|
| Modelo | SPMH |
| Dimensões C x L x A (mm) | 900 x 410 x 1110 |
| Largura de trabalho (mm) | 203 |
| Peso (kg) | 66 |
| Profundi. máx. de corte (mm) | 3 |
| Capacidade de trabalho (m ² /h) | 30-46 |
| Modelo do motor | Honda GX160 |
| Potência líquida cv (kW) | 4,8 (3,6) |
| Regime máx. do motor (rpm) | 3600 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 3,1 |
| Capacidade do óleo do motor (L) | 0,6 |
| Consumo de combustível na potência nominal (L/h - rpm) | 1,4 - 3600 |
| Potência certificada SAE J 1349 | |

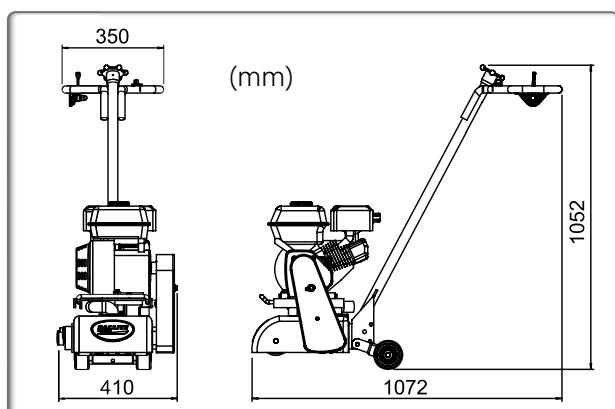

| Código | Modelo |
|-------------|--|
| SPM1-070400 | Fresas de carbureto de tungsténio de 5 pontas de 8 mm de altura (76 jogo completo) |
| SPM1-FN.W12 | Espaçadores TC (Necessita-se um total de 88) |



Guiador



Saida do aspirador

