


## Pulverizador Rotativo

Graças ao seu design linear, os pulverizadores rotativos da série VM são ideais para demolição primária e trituração secundária de estruturas de betão armado e não armado. Para escavadoras de 4 a 110 toneladas.

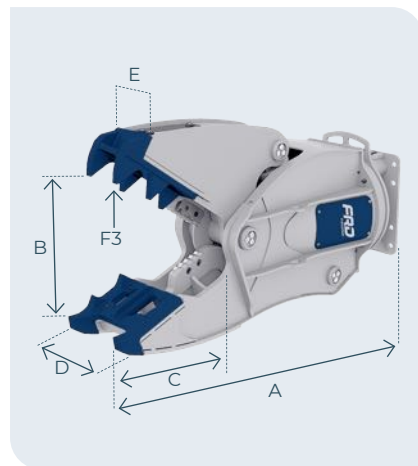

### características e benefícios

- 11 tamanhos disponíveis
- Rotação de 360° num design compacto para posicionamento ideal e manuseamento preciso
- Rolamento de anel giratório largo
- Cilindros montados em sentido inverso e totalmente protegidos
- Lâminas de reforço intercambiáveis e reversíveis
- Grande abertura de mandíbula e área de trituração para produtividade incomparável
- Sistema de fixação da lâmina dentada facilita ainda mais a substituição no local (desde o VM-12ER)
- Uma válvula de alta velocidade garante tempos de ciclo mais rápidos (desde o VM-16ER)
- Os componentes hidráulicos são facilmente acessíveis graças a tampas de serviço

## Dados técnicos

MODELO	CLASSE DE PESO DA MÁQUINA PORTADORA	PESO DO EQUIPAMENTO	COMPRIMENTO (A)	ABERTURA DA MANDÍBULA (B)	PROFUNDIDADE DO CORTE (C)	LARGURA DA MANDÍBULA INFERIOR (D)	LARGURA DA MANDÍBULA SUPERIOR (E)	COMPRIMENTO DA LÂMINA DE CORTE	FORÇA DE CORTE (F3)	PERFIL REDONDO	ROTAÇÃO	CAUDAL DE ÓLEO (ROTAÇÃO)	PRESSÃO DE TRABALHO (ROTAÇÃO)	CAUDAL DE ÓLEO (ABERTURA/FECHO)	PRESSÃO DE TRABALHO (ABERTURA/FECHO)
	T	KG	MM	MM	MM	MM	MM	MM	T	MM	GRAD(°)	L/MIN	MPA	L/MIN	MPA
VM-7ER	4 ~ 7	440	1370	460	430	280	170	85	30	20	360	5 ~ 15	12	50 ~ 90	28
VM-10ER	6 ~ 12	700	1530	540	510	300	205	85	40	20	360	5 ~ 15	12	70 ~ 110	35
VM-12ER	11 ~ 15	985	1830	620	590	350	225	150	48	25	360	5 ~ 15	12	90 ~ 120	35
VM-15ER	12 ~ 18	1310	1925	630	670	404	260	150	55	30	360	10 ~ 20	12	110 ~ 160	35
VM-16ER	16 ~ 20	1640	2130	680	720	404	260	200	65	30	360	15 ~ 25	12	140 ~ 200	35
VM-19ER	18 ~ 27	2080	2195	785	840	454	290	200	75	35	360	15 ~ 25	12	180 ~ 230	35
VM-25ER	25 ~ 36	2600	2585	920	940	454	290	200	95	40	360	15 ~ 25	12	250 ~ 300	35
VM-32ER	32 ~ 45	3400	2735	1010	1040	490	314	200	110	40	360	50 ~ 60	12	300 ~ 350	35
VM-42ER	40 ~ 55	4515	3095	1155	1140	540	350	200	130	45	360	60 ~ 70	12	350 ~ 400	35
VM-60ER	50 ~ 90	5600	3415	1275	1280	540	350	300	140	45	360	60 ~ 70	12	400 ~ 500	35
VM-80ER	75 ~ 110	8200	3820	1520	1435	730	510	300	180	50	360	80 ~ 90	12	500 ~ 700	35