


Pulverizador Fixo

A série VS de pulverizadores para escavadoras de 6 a 75 toneladas, é uma excelente escolha para recicladores que necessitam de pré triturar o betão produzido durante a demolição de edifícios e prepará-lo para uma trituração mais fina.

Projetado para a demolição secundária. Os pedaços de betão produzidos durante a demolição podem ser finamente triturados no local. O betão é eficientemente separado das armaduras metálicas, permitindo poupar em volume, aterro e custos de transporte.

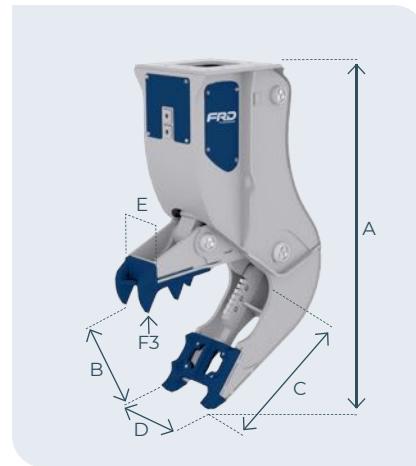

características e benefícios

- 7 tamanhos disponíveis
- Cilindros de montagem invertida e totalmente protegidos
- Sistema de fixação por lâminas dentadas facilita ainda mais a substituição no local
- Lâminas de reforço intercambiáveis e reversíveis
- Grande largura de abertura da mandíbula
- Forma inovadora e específica da mandíbula
- Uma válvula de alta velocidade permite um ciclo mais rápido (a partir do modelo VS-9E)
- Sistema hidráulico de fácil acesso graças a tampas de serviço

Destaques da Série VS

7
Tamanhos

6 - 75
Peso da Máquina
Portadora

735 kg -
5580 kg
Peso do equipamento

Dados técnicos

MODELO	CLASSE DE PESO DA MÁQUINA PORTADORA	PESO DO EQUIPAMENTO	COMPRIMENTO (A)	ABERTURA DAS MANDÍBULAS (B)	PROFOUNDIDADE DO CORTE (C)	LARGURA DA MANDÍBULA INFERIOR (D)	LARGURA DA MANDÍBULA SUPERIOR (E)	COMPRIMENTO DA LÂMINA DE CORTE	FORÇA DE CORTE (F3)	PERFIL REDONDO	CAUDAL DE ÓLEO (ABERTURA/FECHO)	PRESÃO DE TRABALHO (ABERTURA/FECHO)
	T	KG	MM	MM	MM	MM	MM	MM	T	MM	L/MIN	MPA
VS-5E	6 ~ 12	735	1540	560	650	330	225	150	45	25	80 ~ 140	28
VS-9E	11 ~ 18	1385	1980	750	850	404	260	200	65	30	140 ~ 200	35
VS-15E	16 ~ 23	1965	2270	840	950	454	290	300	80	40	200 ~ 250	35
VS-22E	20 ~ 28	2440	2450	905	1060	490	314	300	90	40	200 ~ 300	35
VS-30E	24 ~ 36	2860	2595	1020	1175	490	314	300	110	40	300 ~ 400	35
VS-40E	30 ~ 50	3400	2795	1200	1225	530	354	300	120	45	350 ~ 450	35
VS-50E	41 ~ 75	5580	3215	1330	1330	700	470	300	150	50	450 ~ 600	35