

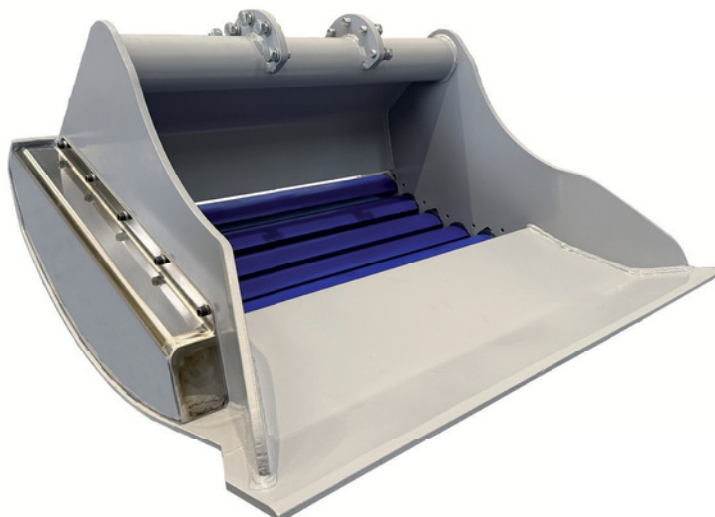


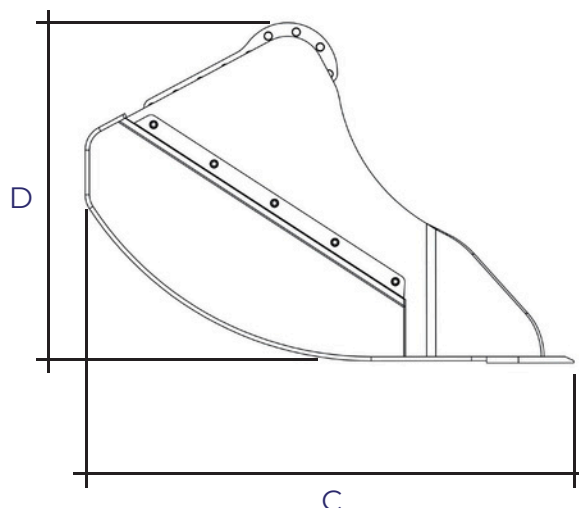

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		B8.100.e
Tonelagem da escavadora	Ton.	8 - 13
Peso (com mesa)	kg	500
Pressão de Trabalho	MPa	14 a 18
Caudal de trabalho máximo	L/min	50
Circuito hidráulico		Duplo efeito
Capacidade de carga	m ³	0,4
Largura externa (A)	mm	1.340
Largura interna (B)	mm	1.000
Profundidade (C)	mm	1.250
Altura (D)	mm	800
Amplitude de crivagem (e)	mm	8 a 50

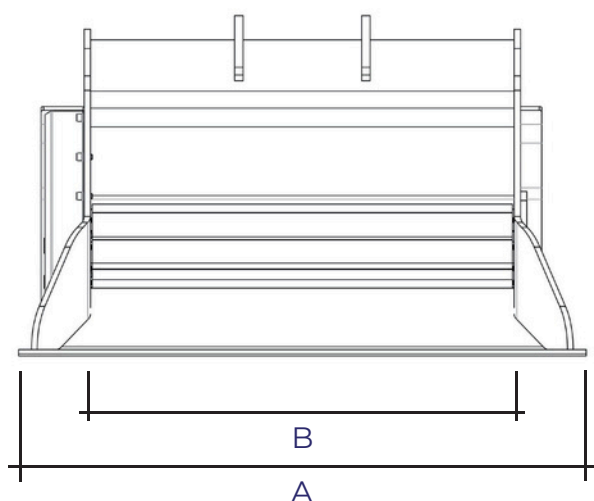

XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.

Arriurdina, 15. Pol. Ind. Júndiz · 01015 Vitoria-Gasteiz (Espana) · Tel.: +34 945 290 555·

javier@xrint.es

www.xcentricripper.com