


Pinça de Demolição

A série VX foi especialmente desenvolvida para demolição primária e é a melhor solução para escavadoras standard e de braço longo, de 3 a 140 toneladas.

Equipada com dois cilindros, dois pontos de articulação e grande abertura de mandíbulas, esta ferramenta proporciona forças de trituração elevadas, sendo ideal para demolir o betão armado mais espesso, como em pontes, viadutos e fundações robustas.

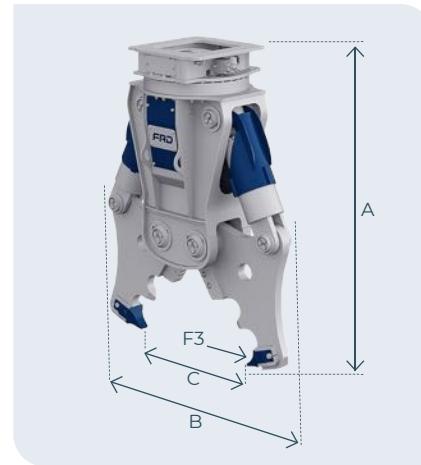

Dados técnicos

| MODELO | CLASSE DE PESO DA MÁQUINA PORTADORA | PESO DO PRODUTO | COMPRIMENTO (A) | LARGURA (B) | ABERTURA DAS MANDÍBULAS (C) | COMPRIMENTO DA LÂMINA | FORÇA DE CORTE (F3) | PERFIL REDONDO | ROTAÇÃO | CAUDAL DE ÓLEO (ROTAÇÃO) | PRESSÃO DE TRABALHO (ROTAÇÃO) | CAUDAL DE ÓLEO (ABERTURA/FECHO) | PRESSÃO DE TRABALHO (ABERTURA/FECHO) |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | T | KG | MM | MM | MM | MM | T | MM | GRAD(°) | L /MIN | MPA | L /MIN | MPA |
| VX-6ER | 3 ~ 6 | 300 | 1130 | 770 | 380 | 85 | 19 | 15 | 360 | 5 ~ 10 | 12 | 30 ~ 50 | 25 |
| VX-10ER | 5 ~ 12 | 550 | 1420 | 1190 | 525 | 85 | 30 | 15 | 360 | 5 ~ 10 | 12 | 70 ~ 110 | 28 |
| VX-15ER | 10 ~ 16 | 1060 | 1700 | 1400 | 755 | 150 | 50 | 20 | 360 | 5 ~ 10 | 12 | 90 ~ 140 | 35 |
| VX-20ER | 15 ~ 22 | 1600 | 2020 | 1500 | 840 | 150 | 60 | 25 | 360 | 8 ~ 12 | 12 | 150 ~ 200 | 35 |
| VX-26ER | 20 ~ 28 | 2105 | 2100 | 1685 | 1010 | 200 | 70 | 30 | 360 | 12 ~ 20 | 12 | 170 ~ 200 | 35 |
| VX-35ER | 27 ~ 36 | 2785 | 2300 | 1860 | 1190 | 200 | 90 | 35 | 360 | 12 ~ 20 | 12 | 250 ~ 300 | 35 |
| VX-50ER | 34 ~ 50 | 3510 | 2530 | 2000 | 1310 | 250 | 105 | 40 | 360 | 50 ~ 60 | 12 | 300 ~ 350 | 35 |
| VX-80ER | 45 ~ 70 | 4970 | 2730 | 2355 | 1535 | 250 | 140 | 45 | 360 | 60 ~ 70 | 12 | 350 ~ 500 | 35 |
| VX-100ER | 65 ~ 100 | 7710 | 3070 | 2550 | 1830 | 310 | 195 | 55 | 360 | 60 ~ 70 | 16 | 450 ~ 700 | 35 |
| VX-130ER | 80 ~ 140 | 11260 | 3540 | 2635 | 2000 | 310 | 245 | 70 | 360 | 140 ~ 170 | 16 | 600 ~ 1000 | 35 |

características e benefícios

- 10 tamanhos disponíveis
- rotação 360° com um design compacto para posicionamento ideal e manuseamento preciso
- Grande rolamento de rotação
- Cilindros de montagem invertida e totalmente protegidos
- Elevada força de esmagamento
- Sistema hidráulico de fácil acesso graças às tampas de manutenção
- Lâminas substituíveis e reversíveis
- Dentes de esmagamento substituíveis (do modelo VX-15ER ao VX-80ER)
- Uma válvula de alta velocidade permite um ciclo de trabalho mais rápido (do modelo VX-15ER ao VX-80ER)

Destaques da Série VX

10

Tamanhos Classe de peso da escavadora

3 - 140

360°

Rotação